


АНТИСТАТИЧЕСКИЕ ПОЛЫ

Напольное покрытие из высококачественного токопроводящего линолеума в виде плитки благодаря хорошей износостойкости, достаточной толщине и хорошему защитному слою отлично показывает себя при использовании, справляясь с нагрузками и сохраняя привлекательный внешний вид. Укладка выполняется очень быстро, а уход за поверхностью не будет сложным. Длительный срок службы, ремонтпригодность, хорошая прочность, красивый дизайн и привлекательные расцветки делают выбор данного вида линолеума выгодным и удачным решением для покупателей, что доказывает большое количество хороших отзывов о продукции.

Плитка производится только в Германии, представляет собой гомогенное токопроводящее ПВХ-покрытие и предназначена для помещений, в которых необходимо снимать статические заряды с поверхности пола: серверные, АТС, электрощитовые, производственные помещения электронной промышленности, фармацевтической промышленности, медицинские учреждения. Поставляется в размерах 608*608 мм. Толщина 1,7мм или 2мм. Вес 2,36 кг/м² или 2,78кг/м².



Варианты цветов плитки

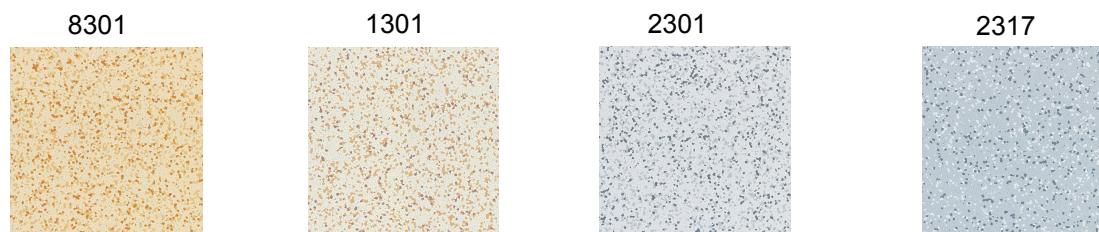

Технические характеристики

Свойство	Спецификация	Результат
Классификация/Интенсивность нагрузки	EN649	32,41 (34,43)
Остаточная деформация	EN433	≤0,1 мм
Стойкость на истирание	EN660	T
Стойкость красителя	EN20105-B02	≥6
Воздействие роликовых опор стульев	EN425	Повреждений нет
Постоянство размеров	EN434	<0,25
Противоскользкие характеристики	DIN 51130	R 10
Для полов с подогревом	-	Повреждений нет
Внутреннее эл.сопротивление	EN 1081	5*10 ⁴ -1*10 ⁶ Ω
Вертикальное эл сопротивление	EN 61340-4-1	3,78*10 ⁵ Ω
Пригодность для полов с подогревом	-	Подходит
Стойкость к бактериям	ENISO 846	соответствует
Стойкость к образованию пятен	ENISO 26987 (EN423)	соответствует
Гарантия	-	10 лет

Монтаж

Плитка укладывается при помощи токопроводящего клея на готовое основание - это наливной сухой пол, ровный, отшлифованный и загрунтованный. На основание укладывается медная лента, которая заземляется на контур заземления каждые 30 м². Возможно добавление плинтуса из напольного покрытия с заходом на стену до 100 мм

